取扱説明書

移動用スピーカーセット　KZ-650

このたびは、TOA 移動用スピーカーセットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

設置・据付をするとき

設置場所の強度を確認する
取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。

強　制

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける
取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。

強　制

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

設置・据付をするとき

転倒・移動防止の処置をする
安定したところに据え付けてください。また、転倒・移動防止の処置を行ってください。
守らないと、倒れたり、動いたりして、けがの原因となることがあります。

強　制

上に重いものを置かない
本機のバランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因となることがあります。

禁　止

本機を通路などに置かない
通路など、人が足を引っ掛ける可能性がある場所には置かないでください。
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

禁　止

使用するとき

長時間、音が歪んだ状態で使わない
スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。

禁　止

TOA株式会社

特　長

- 防滴タイプ（コーン紙）の20 cmウーハーと高能率ドライバー使用の定指向性ホーンツイーターとの組み合わせによる2ウェイバスレフ型スピーカーシステムです。ただし、屋外常設用ではありません。
- 定指向性ホーンの採用により60˚（水平）×40˚（垂直）の範囲で均一な周波数特性が得られます。
- エンクロージャ素材には、音響特性、耐衝撃性の優れた低発泡ポリプロピレン樹脂を使用しています。
- 入出力端子にXLR型コネクターを採用しているので、使用中にスピーカーケーブルが抜けることはありません。
- 別売のスピーカースタンドKZ-532と組み合わせると、移動用スピーカーとして最適です。

入出力端子

プッシュターミナル（＋、－）と各XLR型コネクターは、それぞれ内部で並列接続されています。

黒（－）　赤（＋）

プッシュターミナル

XLR型コネクター
1番ピン、2番ピン：COM
3番ピン、4番ピン：HOT
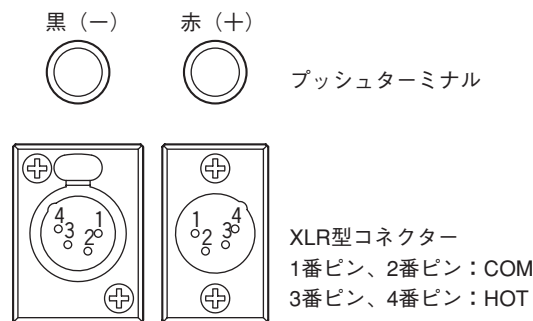
スピーカースタンド取付例
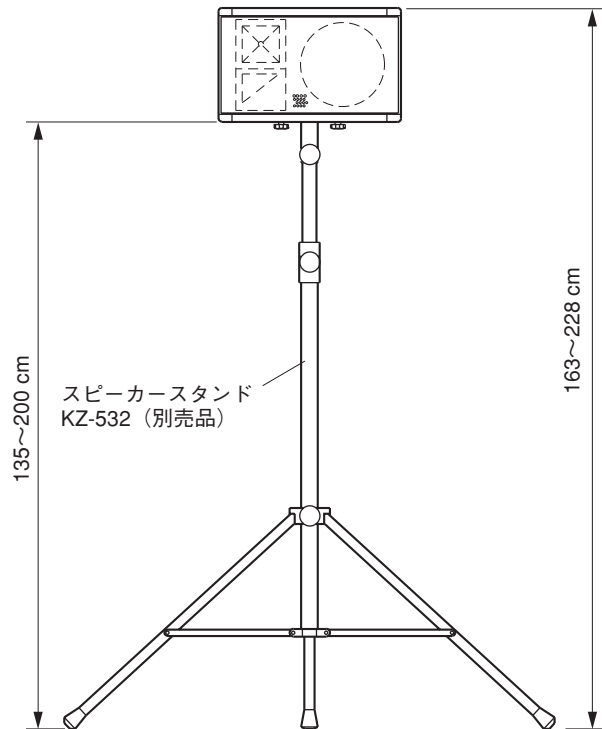
構成品

構　成　品	スピーカー（ブラケット付き）…… 1、収納ケース …… 1、 スピーカーケーブル（コネクターXLR-4-11C/XLR-4-12C相当品、20 m）* …… 1
総　質　量	14 kg

* 部品番号：325-31-137-10

仕　様

［スピーカー部］

エンクロージャ形式	バスレフ型
定　格　入　力	65 W
定格インピーダンス	8 Ω
出力音圧レベル	94 dB（1 W、1 m）
周　波　数　特　性	70～16,000 Hz
使用スピーカー	低域用：20 cmコーン型（防滴タイプ） 高域用：定指向性ホーン＋ドライバー
入　出　力　端　子	コネクターXLR-4-31、XLR-4-32相当品、プッシュターミナル　各1
仕　上　げ	エンクロージャ　：低発泡ポリプロピレン、ダークグレー（マンセルN4近似色） パンチングネット：圧延鋼板、塗装、ダークグレー（マンセルN4近似色）
寸　法	452（幅）×382（高さ）×210（奥行）mm（ブラケットを含む）
質　量	8.5 kg

［収納ケース部］

仕上げ	アルミラミネート合板、シルバー（アルミ生地）
寸　法	482（幅）×446（高さ）×252（奥行）mm
質　量	4.5 kg

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 別売品

ポータブルアンプ　：KZ-30D、KZ-30DC、KZ-45D、KZ-65DC
スピーカースタンド：KZ-532

TOAインフォメーションセンター
商品や技術など､お問い合わせにお応えします。
受付時間　9：00 ～ 17：00（日曜・祝日除く）
フリーダイヤル（無料電話）
TEL. 0120-108-117
〒665-0043 宝塚市高松町2番1号
TEL.（0797）72-7567
FAX.（0797）72-1090

333-01-098-40